

SLIM LINE COOLER

کولر گازی تابلو برق

MEHRASL
MANUFACTURING CORPORATION

Model: MSLC-39AH/A

0.04	سطح کویل اوپراتور (m ²)	اوپر اتور
12	تراکم فین در هر اینچ اوپر اتور	
AL	جنس فین اوپر اتور	
0.26/0.30 A	مشخصات جریان مصرفی در فن اوپر اتور	
EBM ساخت کشور آلمان 220/240 V 50/60 Hz 57/75 W	مشخصات فن اوپر اتور (ولتاژ و قدرت فن)	
2500/2700 RPM	جریان و دور فن اوپر اتور	کند انسور
0.043	سطح کویل کند انسور (m ²)	
14	تراکم فین در اینچ کند انسور	
AL	جنس فین کند انسور	
0.70/0.95A	مشخصات جریان مصرفی در فن کند انسور	
EBM ساخت کشور آلمان 220/240V 50/60Hz 155/215W	مشخصات فن کند انسور (ولتاژ و قدرت فن)	
2600/2700 RPM	جریان و دور فن کند انسور (RPM)	
Rotary Tropical 14000 Btu/Hr	نوع و ظرفیت کمپرسور	
220-240V 50Hz / 1PH	مشخصات برق مصرفی	
با کنترلی اورلود داخلی (Thermostat) High Pressure	نحوه کنترل کمپرسور	
60°C حداکثر	حداکثر دمای محیط کار کرد کمپرسور	مشخصات دستگاه
64 حداکثر	شدت صدای دستگاه db(A)	
7	حداکثر جریان مصرفی (A)	
R22 - 1100 gr	نوع و مقدار مبرد استفاده شده	
DANFOSS, 068Z3209 DENMARK	مدل و کشور سازنده شیر انبساط	
3.5	ظرفیت شیر انبساط (KW)	
TOSHIBA PH230X2C-4FT	مدل و کارخانه سازنده کمپرسور	
CAREL ساخت کشور ایتالیا	نوع ترموستات استفاده شده	
MA FLEX ساخت کارخانجات تولیدی مهران	نوع عایق استفاده شده	
وزن دستگاه ۷۶ کیلوگرم می باشد		
ابعاد دستگاه ۱۵۸۳×۴۹۶×۳۰۶ mm		



دستگاه شامل تجهیزات و امکانات ذیل می باشد:

- * عایق بندی حرارتی مناسب.
- * ترموستات CAREL دارای نمایشگر دیجیتالی دمای داخل کولر تابلو برق.
- * دستگاه مجهز به چراغ آگازم.

HEAD OFFICE : No. 17 - ZOHREH St. - MOFATTEH Ave.
- TEHRAN - IRAN FAX : (0098-21) 88304147
TEL : (0098-21) 88300801
FACTORY : SALIMI Industrial Zone - TABRIZ - IRAN
TEL : (0098-412) 4328941-50 FAX : (0098-412) 4328955

دفتر مرکزی: تهران - خیابان مفتاح شمالی - خیابان زهره - شماره ۱۷
تلفن: ۰۲۱-۸۸۳۰۰۸۰۱
فاکس: ۰۲۱-۸۸۳۰۴۱۴۷
کارخانجات: تبریز - شهرک صنعتی شهید سلیمی
تلفن: ۰۴۱۲-۴۳۲۸۹۴۱-۵۰ فاکس: ۰۴۱۲-۴۳۲۸۹۵۰


SLIM LINE COOLER

کولر گازی تابلو برق

MEHRASL
MANUFACTURING CORPORATION

Model: MSLC-20AH/A

0.0171	سطح کویل اوپراتور (m ²)	اوپر اتور
12	تراکم فین در هر اینچ اوپر اتور	
AL	جنس فین اوپر اتور	
0.26/0.30 A	مشخصات جریان مصرفی در فن اوپر اتور	
ساخت کشور آلمان 220/240 V 50/60 Hz 57/75 W	مشخصات فن اوپر اتور (ولتاژ و قدرت فن)	
2500/2700 RPM	جریان و دور فن اوپر اتور	
0.0285	سطح کویل کند انسور (m ²)	کند انسور
12	تراکم فین در اینچ کند انسور	
AL	جنس فین کند انسور	
0.70/0.95A	مشخصات جریان مصرفی در فن کند انسور	
ساخت کشور آلمان 220/240V 50/60Hz 155/215W	مشخصات فن کند انسور (ولتاژ و قدرت فن) (W)	
2600/2700 RPM	جریان و دور فن کند انسور (RPM)	
Rotary Tropical 7100 Btu/Hr	نوع و ظرفیت کمپرسور	مشخصات دستگاه
220-240V 50Hz / 1PH	مشخصات برق مصرفی	
با کنترتور و اورلود داخلی (Thermostat) High Pressure	نحوه کنترل کمپرسور	
حد اکثر 60°C	حد اکثر دمای محیط کار کرد کمپرسور	
حد اکثر 64	شدت صدای دستگاه (db(A))	
5	حد اکثر جریان مصرفی (A)	
R22 - 800 gr	نوع و مقدار مبرد استفاده شده	
DANFOSS, 068Z3209 DENMARK	مدل و کشور سازنده شیر انبساط	
2.5	ظرفیت شیر انبساط (KW)	
LG QK125-JAA	مدل و کارخانه سازنده کمپرسور	
ساخت کشور ایتالیا CAREL	نوع ترموستات استفاده شده	
ساخت کارخانه تولیدی مهراسل MA FLEX	نوع عایق استفاده شده	
وزن دستگاه ۵۸ کیلوگرم می باشد		
ابعاد دستگاه ۱۰۵۳×۴۹۶×۳۱۷ mm		

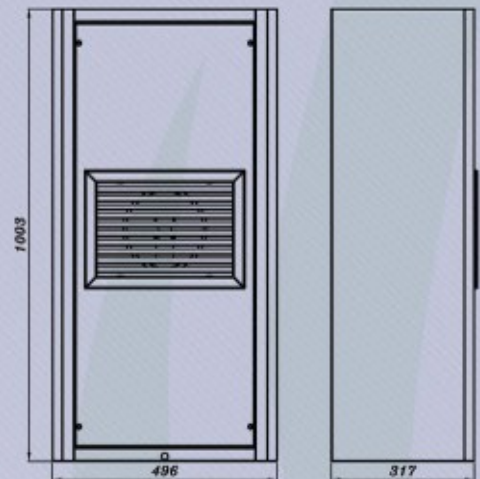

دستگاه شامل تجهیزات و امکانات ذیل می باشد:

- * عایق بندی حرارتی مناسب.
- * ترموستات CAREL دارای نمایشگر دیجیتالی دمای داخل کولر تابلو برق.
- * دستگاه مجهز به چراغ آگارم.

HEAD OFFICE : No. 17 - ZOHREH St. - MOFATTEH Ave.
- TEHRAN - IRAN FAX : (0098-21) 88304147
TEL : (0098-21) 88300801
FACTORY : SALIMI Industrial Zone - TABRIZ - IRAN
TEL : (0098-412) 4328941-50 FAX : (0098-412) 4328955

دفتر مرکزی: تهران - خیابان مفتاح شمالی - خیابان زهره - شماره ۱۷
تلفن: ۰۲۱-۸۸۳۰۰۸۰۱
فاکس: ۰۲۱-۸۸۳۰۴۱۴۷
کارخانجات: تبریز - شهرک صنعتی شهید سلیمی
تلفن: ۰۴۱۲-۴۳۲۸۹۵۵ فاکس: ۰۴۱۲-۴۳۲۸۹۴۱-۵۰